


FONDAZIONE SENATORE G. PASCALE

ISTITUTO PER LO STUDIO E LA CURA DEI TUMORI
VIA MARIANO SEMMOLA – NAPOLI

INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DELLA TERAPIA INTENSIVA

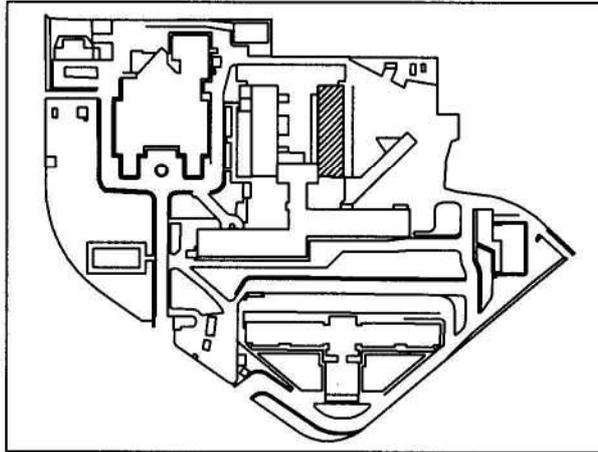

PROGETTO DEFINITIVO

S.C. PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE EDILE

– Ing. Roberto Samarelli

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

– Ing. Raffaele Currarone

OGGETTO:

EDIFICIO OSPEDALIERO – CORPO
TERAPIA INTENSIVA

ELABORATO:

D5

ELABORATO:

ANALISI DEI NUOVI PREZZI

SCALA:

DATA:

Febbraio 2011

EMESSO PER:

REV.: Gennaio 2012

REDAZIONE:

VERIFICA:

APPROVAZIONE:

.....

.....

.....



ANALISI NUOVO PREZZO

NP.001

Località

OSPEDALE "PASCALE" - NAPOLI

Progettista

Ufficio Tecnico

Intervento

Lavori di ristrutturazione reparto di Terapia Intensiva - Opere Edili

DESCRIZIONE ANALITICA DELL'ARTICOLO

Cordolo in calcestruzzo confezionato in cantiere con calcestruzzo a prestazione garantita, per intelaiatura di tramezzi ad un foglio, di altezza pari a 10-15cm comprese casseformi rette o centinate, carpenteria ed ancoraggi in opera e ferro di armatura, il tiro in alto ed in basso e di ogni genere ed accessori per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Descrizione Materiali, Oneri, Accessori e Noli	U.M.	Prezzo	Quantità	Parziale	Sconto	Importo netto
Calcestruzzo	m	€ 1,55	1	€ 1,55		€ 1,55
Trasporto	%	2%	1	€ 1,55	0,00	€ 0,03
Inc. Costi prove e collaudi	%	5%	1	€ 1,55	0,00	€ 0,08
Totale A						€ 1,58

Tipologia di tariffa utilizzata e Qualifica M.O.	Categoria	euro/h	Tempo in minuti	Importi parziali
Operaio Specializzato	5°	€ 24,31	0	€ 0,00
Operaio Qualificato	4°	€ 22,61	6	€ 2,26
Operaio Comune	3°	€ 20,44	6	€ 2,04
Totale B				€ 4,31

A= Totale materiali, accessori, oneri e noli
B= Totale costo M.O.

Totale C=(A+B)prezzo elementare	€ 5,89
---------------------------------	--------

D=Oneri di sicurezza 1%

D= C x 0,01	€ 0,06
S= C x 0,15 (Spese Generali)	€ 0,88

--

U= (C+S) x 0,10 (Utile d'impresa)	€ 0,68
-----------------------------------	--------

--

Totale "PA" in opera (C+S+U) m/euro	€ 7,50
--	---------------

Quantità prevista PA presente	216,77
-------------------------------	--------

ANALISI NUOVO PREZZO

NP.002

Località **OSPEDALE "PASCALE" - NAPOLI** Progettista **Ufficio Tecnico**

Intervento **Lavori di ristrutturazione reparto di Terapia Intensiva - Opere Edili**

DESCRIZIONE ANALITICA DELL'ARTICOLO

Sigillatura con schiuma antincendio rei 180 di fori o passaggi di tubazioni, canali, ecc certificata in opera a norma di legge, rifilatura del materiale in eccesso da entrambe le superfici sigillate. Completo di trasporto di materiale, tiro in alto o in calo, eventuale trasporto a rifiuto di materiale di risulta, oneri di scarica ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Descrizione Materiali, Oneri, Accessori e Noli	U.M.	Prezzo	Quantità	Parziale	Sconto	Importo netto
schiuma	cad	€ 3,36	1	€ 3,36		€ 3,36
Trasporto	%	2%	1	€ 3,36	0,00	€ 0,07
	%					
	%					
Totale A						€ 3,43

Tipologia di tariffa utilizzata e Qualifica M.O.	Categoria	euro/h	Tempo in minuti	Importi parziali
Operaio Specializzato	5°	€ 24,31	0	€ 0,00
Operaio Qualificato	4°	€ 22,61	2	€ 0,75
Operaio Comune	3°	€ 20,44	2	€ 0,68
Totale B				€ 1,44

A=Totale materiali, accessori, oneri e noli
B=Totale costo M.O.

D=Oneri di sicurezza 1%

--

--

Totale C=(A+B)prezzo elementare	€ 4,86
---------------------------------	--------

D= C x 0,01	€ 0,05
S= C x 0,15 (Spese Generali)	€ 0,73

U= (C+S) x 0,10 (Utile d'impresa)	€ 0,56
-----------------------------------	--------

Totale "PA" in opera (C+S+U) CAD./euro	€ 6,20
---	---------------

Quantità' prevista PA presente	50,00
--------------------------------	-------

ANALISI NUOVO PREZZO

NP.003

Località **OSPEDALE "PASCALE" - NAPOLI** Progettista **Ufficio Tecnico**

Intervento **Lavori di ristrutturazione reparto di Terapia Intensiva - Opere Edili**

DESCRIZIONE ANALITICA DELL'ARTICOLO

Fornitura e posa in opera di porta interna in legno di abete ad uno o due battenti, scorrevole, scorrevole esterna, a libro, vai e vieni ect. rivestita su ambo i lati in laminato plastico ignifugo tipo ABET PRINT o equivalente nel colore n°849 o equivalente o second o indicazioni della DL composta da: Telaio di sezione 9x4.5 cm liscio o con modanatura perimetrale ricacciata, battenti formati da listoni di sezione 8X4.5cm scorniciati su ambo le facce, armati a telaio, fascia inferiore di latezza fino a 30cm, delle dimensioni standard di 210x70-80-90-100-120-160cm in opera, compreso ferramenta, in particolare, staffe e meccioni a rondella, saliscendi incastrati ne canti, maniglie e bandelle di ottone o acciaio cromato, ganci e ritieni, serratura tipo Yale. Nel prezzo e' compreso la fornitura di griglie transfer ove occorre, di binario scorrimento e fasce di chiusura ecc. Il tutto come da elaborato grafico di progetto "Abaco degli infissi".
Completo di trasporto di materiale, tiro in alto o in calo, eventuale trasporto a rifiuto di materiali di risulta, oneri di discarica ed ogni altro onere ed accessori per dare il lavoro finito a regola d'arte

Descrizione Materiali, Oneri, Accessori e Noli	U.M.	Prezzo	Quantità	Parziale	Sconto	Importo netto
Porta Interna	mq	€ 149,26	1	€ 149,26		€ 149,26
Trasporto	%	2%	1	€ 149,26	0,00	€ 2,99
	%					
	%					
Totale A						€ 152,25

Tipologia di tariffa utilizzata e Qualifica M.O.	Categoria	euro/h	Tempo in minuti	Importi parziali
Operaio Specializzato	5°	€ 24,31	60	€ 24,31
Operaio Qualificato	4°	€ 22,61	60	€ 22,61
Operaio Comune	3°	€ 20,44	60	€ 20,44
Totale B				€ 67,36

A=Totale materiali, accessori, oneri e noli

B=Totale costo M.O.

D=Oneri di sicurezza 1%

Totale C=(A+B)prezzo elementare € 219,61

D= C x 0,01 € 2,20

S= C x 0,15 (Spese Generali) € 32,94

U= (C+S) x 0,10 (Utile d'impresa) € 25,25

Totale "PA" in opera (C+S+U) mq/euro **€ 280,00**

Quantità' prevista PA presente 22,68

ANALISI NUOVO PREZZO

NP.004

Località

OSPEDALE "PASCALE" - NAPOLI

Progettista

Ufficio Tecnico

Intervento

Lavori di ristrutturazione reparto di Terapia Intensiva - Opere Edili

DESCRIZIONE ANALITICA DELL'ARTICOLO

Fornitura e posa di chiudiporta aereo idraulico per porte normali e tagliafuoco, comprensivo di ogni onere ed accessori per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Descrizione Materiali, Oneri, Accessori e Noli	U.M.	Prezzo	Quantità	Parziale	Sconto	Importo netto
Chiudiporta	cad	€ 71,93	1	€ 71,93		€ 71,93
Trasporto	%	2%	1	€ 71,93	0,00	€ 1,44
Totale A						€ 73,37

Tipologia di tariffa utilizzata e Qualifica M.O.	Categoria	euro/h	Tempo in minuti	Importi parziali
Operaio Specializzato	5°	€ 24,31	8	€ 3,24
Operaio Qualificato	4°	€ 22,61	8	€ 3,01
Operaio Comune	3°	€ 20,44	8	€ 2,73
Totale B				€ 8,98

A=Totale materiali, accessori, oneri e noli
B=Totale costo M.O.

D=Oneri di sicurezza 1%

--

--

Totale C=(A+B)prezzo elementare	€ 82,35
---------------------------------	---------

D= C x 0,01	€ 0,82
S= C x 0,15 (Spese Generali)	€ 12,35

U= (C+S) x 0,10 (Utile d'impresa)	€ 9,47
-----------------------------------	--------

Totale "PA" in opera (C+S+U) CAD./euro	€ 105,00
---	-----------------

Quantità' prevista PA presente	10,00
--------------------------------	-------

ANALISI NUOVO PREZZO

NP.005

Località

OSPEDALE "PASCALE" - NAPOLI

Progettista

Ufficio Tecnico

Intervento

Lavori di ristrutturazione reparto di Terapia Intensiva - Opere Edili

DESCRIZIONE ANALITICA DELL'ARTICOLO

Fornitura e posa in opera di elettromagnete con fissaggio a parete e/o a pavimento per porta tagliafuoco, comprensivo di ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Descrizione Materiali, Oneri, Accessori e Noli	U.M.	Prezzo	Quantità	Parziale	Sconto	Importo netto
Elettromagnete	cad	€ 104,33	1	€ 104,33		€ 104,33
Trasporto	%	2%	1	€ 104,33		€ 2,09
	%					
	%					
Totale A						€ 106,42

Tipologia di tariffa utilizzata e Qualifica M.O.	Categoria	euro/h	Tempo in minuti	Importi parziali
Operaio Specializzato	5°	€ 24,31	10	€ 4,05
Operaio Qualificato	4°	€ 22,61	10	€ 3,77
Operaio Comune	3°	€ 20,44	10	€ 3,41
Totale B				€ 11,23

A=Totale materiali,accessori,oneri e noli

B=Totale costo M.O.

D=Oneri di sicurezza 1%

Totale C=(A+B)prezzo elementare

€ 117,64

D= C x 0,01

€ 1,18

S= C x 0,15 (Spese Generali)

€ 17,65

U= (C+S) x 0,10 (Utile d'impresa)

€ 13,53

**Totale "PA" in opera (C+S+U)
CAD./euro**

€ 150,00

Quantità' prevista PA presente

12,00

ANALISI NUOVO PREZZO

NP.006

Località

OSPEDALE "PASCALE" - NAPOLI

Progettista

Ufficio Tecnico

Intervento

Lavori di ristrutturazione reparto di Terapia Intensiva - Opere Edili

DESCRIZIONE ANALITICA DELL'ARTICOLO

Fornitura e posa in opera di Lavello in acciaio INOX AISI 304 finitura Scotch-Brite, mm 15 Comando acqua a pedale. Dimensioni Lunghezza mm 400, larghezza mm 400, completo do trasporto, tiro in alto o in basso, montaggio, messa in funzione, collaudo ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Descrizione Materiali, Oneri, Accessori e Noli	U.M.	Prezzo	Quantità	Parziale	Sconto	Importo netto
Lavello	cad	€ 749,88	1	€ 749,88		€ 749,88
Ass. Opere Murarie	%	2%	1	€ 749,88	0,00	€ 15,00
Inc. Costi prove e collaudi	%	5%	1	€ 749,88	0,00	€ 37,49
Noli e Trasporto	%	5%	1	€ 749,88	0,00	€ 37,49
Totale A						€ 764,88

Tipologia di tariffa utilizzata e Qualifica M.O.	Categoria	euro/h	Tempo in minuti	Importi parziali	
Operaio Specializzato	5°	€ 24,31	25		€ 10,13
Operaio Qualificato	4°	€ 22,61	25		€ 9,42
Operaio Comune	3°	€ 20,44	25		€ 8,52
Totale B					€ 28,07

A=Totale materiali,accessori,oneri e noli

B=Totale costo M.O.

D=Oneri di sicurezza 1%

Totale C=(A+B)prezzo elementare

€ 792,94

D= C x 0,01

€ 7,93

S= C x 0,15 (Spese Generali)

€ 118,94

U= (C+S) x 0,10 (Utile d'impresa)

€ 91,19

**Totale "PA" in opera (C+S+U)
CAD./euro**

€ 1.011,00

Quantità' prevista PA presente

11,00

ANALISI NUOVO PREZZO

NP.007

Località

OSPEDALE "PASCALE" - NAPOLI

Progettista

Ufficio Tecnico

Intervento

Lavori di ristrutturazione reparto di Terapia Intensiva - Opere Edili

DESCRIZIONE ANALITICA DELL'ARTICOLO

Fornitura e posa in opera di infisso a taglio termico con profilati in lega di alluminio 6060 (UNI 35690TA) verniciato a polveri poliesteri termoidurente e polimerizzate in forno nel rispetto delle disposizioni UNI 9983 (92-09) con vetro conforme ai criteri prestazionali per rispondere ai requisiti di risparmio energetico , isolamento acustico , controllo delle radiazioni solari e sicurezza. Rif. Norme UNI EN ISO 140/3,UNI6534/00,UNI EN 572/1,UNI170/00,UNI7143/00,UNI7144/00. La trasmittanza dell'infisso completo $\leq 2,30 \text{ W/mq}^{\circ}\text{K}$ e la trasmittanza del vetro $\leq 1,80 \text{ W/mq}^{\circ}\text{K}$.
Sezione minima telaio 50,2 mm e anta 58,2 mm.
Formazione infisso : Con vetro ad infilare

Descrizione Materiali, Oneri, Accessori e Noli	U.M.	Prezzo	Quantità	Parziale	Sconto	Importo netto
Infisso	mq	€ 304,18	1	€ 304,18		€ 304,18
Ass. Opere Murarie	%	2%	1	€ 304,18	0,00	€ 6,08
Inc. Costi prove e collaudi	%	5%	1	€ 304,18	0,00	€ 15,21
Noli e Trasporto	%	5%	1	€ 304,18	0,00	€ 15,21
Totale A						€ 310,26

Tipologia di tariffa utilizzata e Qualifica M.O.	Categoria	euro/h	Tempo in minuti	Importi parziali	
Operaio Specializzato	5°	€ 24,31	45		€ 18,23
Operaio Qualificato	4°	€ 22,61	45		€ 16,96
Operaio Comune	3°	€ 20,44	45		€ 15,33
Totale B					€ 50,52

A=Totale materiali,accessori,oneri e noli
B=Totale costo M.O.

D=Oneri di sicurezza 1%

--

--

Totale C=(A+B)prezzo elementare	€ 360,78
---------------------------------	----------

D= C x 0,01	€ 3,61
S= C x 0,15 (Spese Generali)	€ 54,12

U= (C+S) x 0,10 (Utile d'impresa)	€ 41,49
-----------------------------------	---------

Totale "PA" in opera (C+S+U) mq/euro	€ 460,00
---	-----------------

Quantità' prevista PA presente	75,99
--------------------------------	-------