LOCALE ORDINARIO


LOCALE MEDICO
(Gruppo 1)


Nei locali medici di ***Gruppo 1*** dovrà essere installato un nodo equipotenziale.


Ad esso dovranno essere collegati:
- le masse e le masse estranee che sono, o si possono trovare, nella zona paziente *(testaletto, prese gas medicali, infissi, radiatori, tubazioni acqua, griglie metalliche, etc...)*;
- i contatti di terra di tutte le prese del locale, perchè possono alimentare apparecchi che possono essere portati nella zona paziente.

I conduttori collegati al nodo devono essere singolarmente scollegabili e chiaramente identificabili con targhette su ogni conduttore o collarini numerabili e relativa legenda sul coperchio della cassetta.

Il nodo equipotenziale deve essere facilmente accessibile ed ispezionabile e deve essere ubicato entro o vicino al locale ad uso medico.

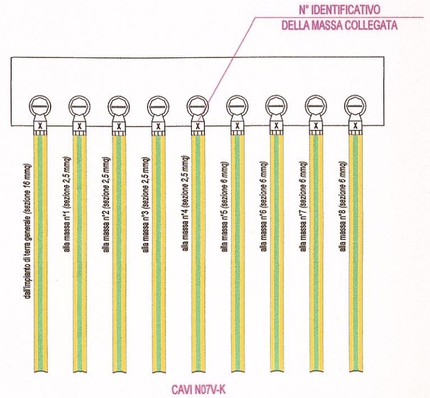

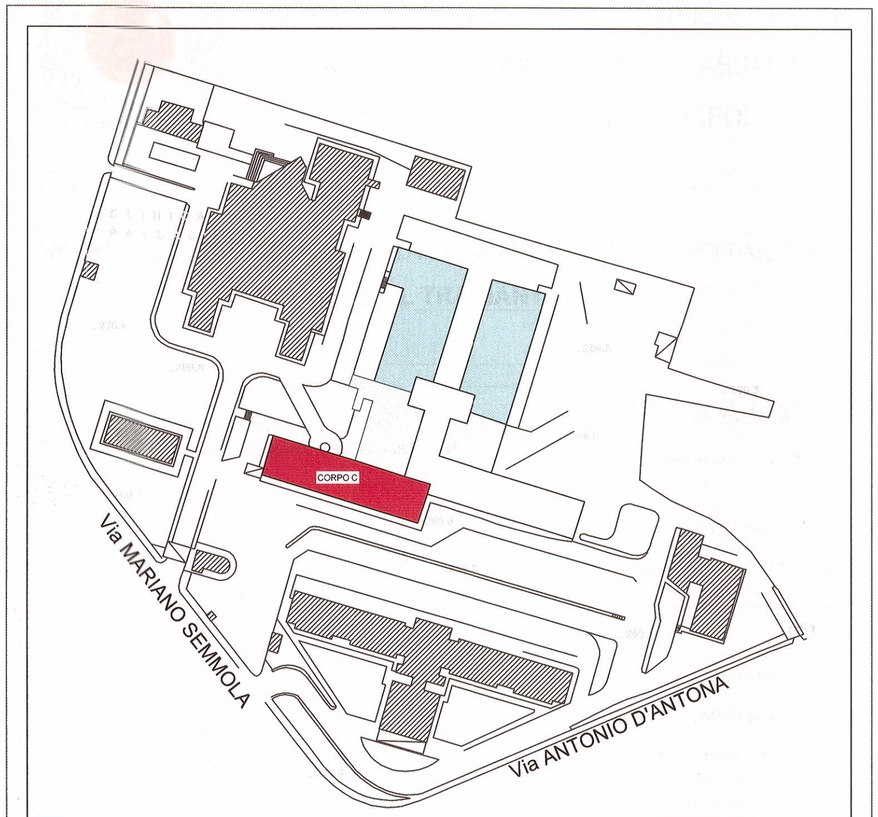

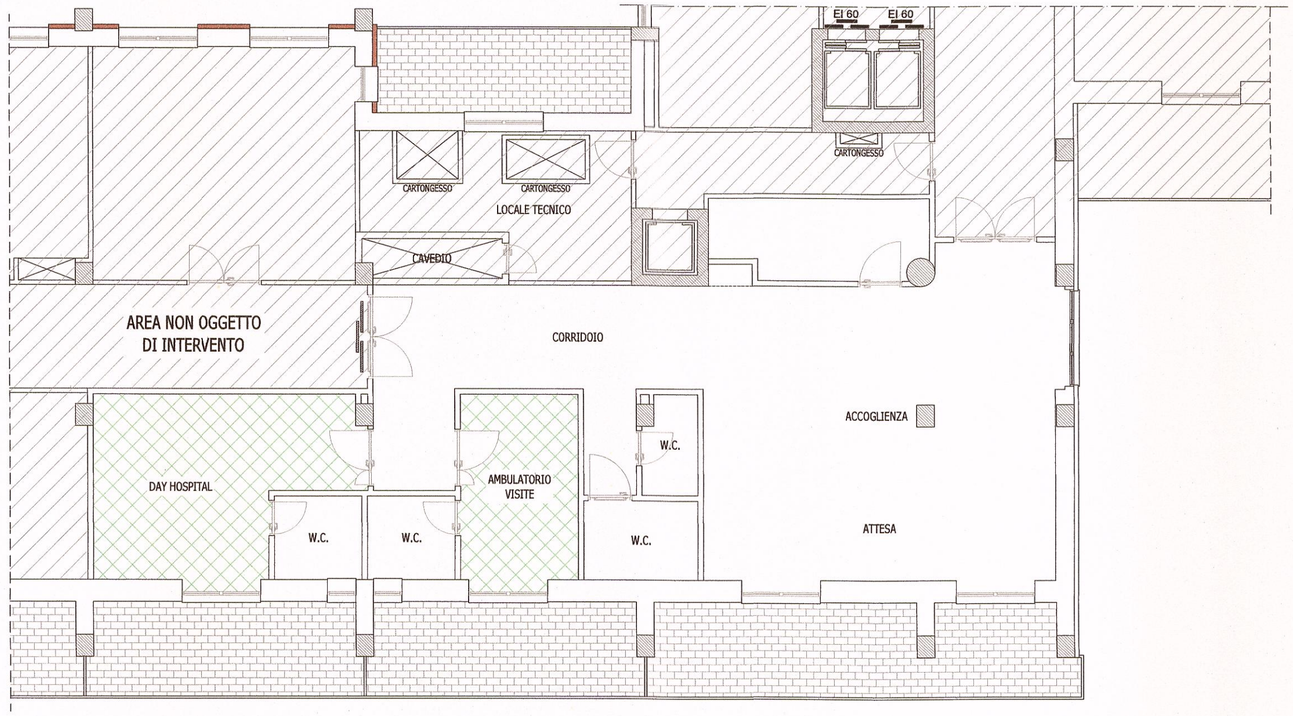

Rev.	Data	Oggetto	Disegnato	Controllato	Approvato
0	02/2019	PRIMA EMISSIONE	.....	.....	

Progetto Esecutivo adeguamento norme di prevenzione incendi dei plessi di Napoli

LOTTO 3 - CORPO C

Settimo Piano Edificio Degenze (Area Day Hospital Trapiantologico)



Il Responsabile del Procedimento	Il Direttore Generale	Il Direttore Sanitario
ing. Ciro FRATTOLILLO	dott. Attilio A.M. BIANCHI	dott.ssa Rosa MARTINO
VALIDAZIONE	Il progettista	Il Collaboratore Progettazione
DATA N. DATA N.	ing. Raffaele CURRARONE	geom. Sabato D'Antuono
Contenuto: AGGIORNAMENTO	Contenuto: PROGETTO IMPIANTISTICO CLASSIFICAZIONE LOCALI MEDICI	

DATA	N.	DATA	N.	Disegno	Scala	Data	Rev.
				IE.06		02/2019	0

Diritti riservati a termine di legge